


Robot MAS 2 - 212 - Stretchroboter - automatisch

Selbstfahrender Stretchwickler für bis zu 250 Paletten / Tag mit Pre-Stretch 250% fix



**ROBOT MAS 2 - 212
Pre-Stretch 250% fix**

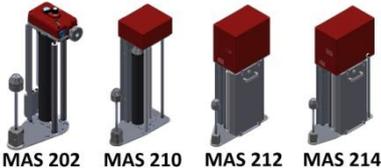

von Einfach bis Multi-Talent

- Für alle Palettengrößen ab 600 x 600 x 500 mm geeignet
- Mit einer Batterieladung über 250 Palettenwicklungen
- Geeignet auch für instabile, leichte und zerbrechliche Paletten ab 45 kg
- Für unregelmässig beladene Paletten
- Für sehr schwere Paletten
- Ortsunabhängig - benötigt 1.10 m Platz um die Palette
- Auch auf unebenem Boden, dadurch überall im Lager oder im Außenbereich einsetzbar
- Wickelhöhe bis 2.2 m - Option bis 2.4 m / 2.8 m
- Fotozelle zur Höhenerkennung der Palette
- Option: auch für schwarze Produkte
- Motorisierte Vorreckung: **Pre-Stretch 250%**
- aus 1 m Folie werden 3.5 m an der Palette
- Weitere Modelle erhältlich:
214 - mit Pre-Stretch Variabel bis 400%% (in 50%-Schritten)
- ohne Pre-Stretch: 202 - Mechanische Bremse und 210 - Elektromagnetische Bremse
- **Netzfolienwickler**
- sechs individuell programmierbare Stretchprogramme
- **Easy Menü** - einfacher Zugriff über Symbole auf den Ablauf der Wickelprozesse (mit JOG und Grafik-Display)
- **Advanced Menü** - Admin programmiert die unterschiedlichen Wickelzyklen und sperrt sie anschließend im Display
- **gespeicherte Programme bleiben erhalten**



Bedienfeld



Griff und Leerlauftrad für manuelles Schieben



Produktabtastrad

Modell:	ROBOT MAS 2 - 212 / 202 / 210 / 214
Wickelhöhe:	2.000 mm / 2.400 mm / 2.800 mm
Min. Palettengröße:	600 x 600 x 500 mm
Abstand zur Palette:	1.100 mm
Pro Batterieladung:	bis zu 250 Paletten
Folienschlitten: 212 Option: 202 210 214 weitere Option:	Pre-Stretch 250% fix Mechanisch Elektromagnet. Bremse Pre-Stretch Variabel Netzfoliwickler
Programmspeicherplätze:	6 Stretchprogramme - individuell programmierbar mit Funktion Display sperren: nur Admin kann Programme ändern
Fahrgeschwindigkeit:	35m/min÷80 m/min
Folienschlittengeschwindigkeit:	1,5 - 5 m/min
Start vom Bodenniveau:	Standard - einstellbar
Fußwicklungen:	Standard - einstellbar
Kopfwicklungen:	Standard - einstellbar
Verstärkungswicklungen:	Standard - einstellbar
Deckblattprogramm:	Standard - einstellbar
Fotozelle:	Standard Option: auch für schwarze Produkte
Verzögerung der Fotozelle:	Standard - einstellbar
Datenausgabe:	Standard
Batterie:	N2 12V, 110 Ah Pb
Elektrischer Anschluss:	230 V (+/- 10 %) (1 PH)-50 / 60 Hz Leistungsaufnahme 0,3 kW
Maschinengewicht:	350 kg
Maschinenmaße: ca.	1625 x 1136 x 2780 mm
weitere Optionen:	Schnurbildungssystem, Automatisches Folienabschneidsystem weitere Pre-Stretch-Fix Versionen: 150% / 200% / 300%

Änderungen vorbehalten.

Alles aus einer Hand:

Wir bieten zu der angebotenen Maschine die entsprechenden Maschinenstretchfolien an.

Empfohlene Stretchfolie: (bestellbar bei HK-Verpackung)

Folienstärke:	17 - 35 m
212 - Pre-Stretch:	250%
Innendurchmesser:	76 mm
Außendurchmesser:	max. 300 mm
Höhe der Folienrolle:	500 mm
Rollengewicht:	max. 20 kg

Bitte beachten bei den Modellen 212 / 214 mit Pre-Stretch:

Die Stretchfolie muss pre-stretch-fähig und mindestens für die jeweilige Vorreckungsrate (in %) des Folienschlittens ausgelegt sein.

Bereits fertig vorgereckte Stretchfolien können nicht verwendet werden!

Änderungen vorbehalten.