


FREESBY T3 - 212 - Stretchmaschine - halbautomatisch

Drehtellerwickler 3in1 mit veränderbarer Hubwagenausparung mit Pre-Stretch 250% fix



FREESBY T3 - 212
Pre-Stretch 250% fix

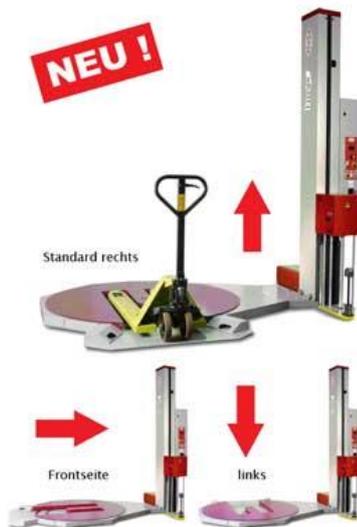


von Einfach bis Multi-Talent

- **Beladungsrichtung frei wählbar und einfach umbaubar: rechts, Frontseite oder links**
- **Drehteller mit Aussparung** für Hand-Hubwagen
- Option geschlossener Drehteller
- **Drehtellergröße Ø 1.650 mm** - Option Ø 1.800 mm
- **Für Euro- und Industriepaletten bis 1.000 x 1.200 mm**
- **Wickelhöhe bis 2.200 mm** - Option bis 2.400 mm
- **Max. 1.500 kg Palettengewicht**
- Besonders geeignet für **instabile und schwerere Paletten**
- **Fotozelle zur Höhenerkennung der Palette**
- Option: auch für schwarze Produkte
- **Motorisierte Vorreckung: Pre-Stretch 250%**
- **aus 1 m Folie werden 3.5 m an der Palette**
- **Weitere Modelle** erhältlich:
214 - mit Pre-Stretch Variabel bis 400% (in 50%-Schritten)
- **ohne Pre-Stretch: 202** - Mechanische Bremse und
210 - Elektromagnetische Bremse
- **Netzfoliengewickler** mit und ohne Hubwagenausparung
möglich bei FREESBY 202 + 210
- **sechs individuell programmierbare Stretchprogramme**
- **Easy Menü** - einfacher Zugriff über **Symbole** auf den Ablauf der Wickelprozesse (mit JOG und Grafik-Display)
- **Advanced Menü** - **Admin programmiert** die unterschiedlichen Wickelzyklen **und sperrt** sie anschließend im Display
- **gespeicherte Programme bleiben erhalten**



Bedienfeld



benötigte Freifläche

je nach gewählter Beladungsrichtung

Modell:	FREESBY T3 - 212 / 202 / 210 / 214
Wickelhöhe:	max. 2.200 mm / 2.400 mm
Min. Palettengröße:	500 x 500 x 500 mm
Drehtellerdurchmesser:	1.650 mm / 1.800 mm
Palettengewicht:	max. 1.500 kg
Folienschlitten: 212 Option: 202 210 214 weitere Option für 202 / 210:	Pre-Stretch 250% fix Mechanisch Elektromagnet. Bremse Pre-Stretch Variabel Netzfolienwickler
Programmspeicherplätze:	6 Stretchprogramme - individuell programmierbar mit Funktion Display sperren: nur Admin kann Programme ändern
Drehtellergeschwindigkeit:	5 - 12 (pro min)
Folienschlittengeschwindigkeit:	1,4 - 4 m/mm
Taktgesteuerter Halt:	Standard - einstellbar
Progressiver Start:	Standard - einstellbar
Fußwicklungen:	Standard - einstellbar
Kopfwicklungen:	Standard - einstellbar
Verstärkungswicklungen:	Standard - einstellbar
Deckblattprogramm:	Standard - einstellbar
Fotozelle:	Standard - Option: auch für schwarze Produkte
Verzögerung der Fotozelle:	Standard - einstellbar
Elektrischer Anschluss:	230 V (+/- 10 %) (1 PH)-50 / 60 Hz Leistungsaufnahme 1,9 kW; 202 + 210: 1,5 kW; 214: 2,3 kW
Maschinengewicht:	ca. 575 kg
Maschinenmaße: ca.	2775 x 1760 x 2870 mm
Stellmaße mit Freifläche:	min. 4.375 x 4.600 mm
Gabelstapleraufnahme:	Unterhalb des Masts
weitere Optionen:	Schnurbildungssystem, Automatisches Folienabschneidsystem weitere Pre-Stretch-Fix Versionen: 150% / 200% / 300%

Änderungen vorbehalten.

Alles aus einer Hand:

Wir bieten zu der angebotenen Maschine die entsprechenden Maschinenstretchfolien an.

Empfohlene Stretchfolie: (bestellbar bei HK-Verpackung)	
Folienstärke:	17 - 35 m
212 - Pre-Stretch:	250%
Innendurchmesser:	76 mm
Außendurchmesser:	max. 300 mm
Höhe der Folienrolle:	500 mm
Rollengewicht:	max. 20 kg

Bitte beachten bei den Modellen 212 / 214 mit Pre-Stretch:

Die Stretchfolie muss pre-stretch-fähig und mindestens für die jeweilige Vorreckungsrate (in %) des Folienschlittens ausgelegt sein.

Bereits fertig vorgereckte Stretchfolien können nicht verwendet werden!

Änderungen vorbehalten.