

BOOM P 210 - Dreharmwickler- halbautomatisch Stretchmaschine mit Dreharm - bis zu 20 Paletten/Stunde




BOOM P - 210

- Für alle Produktgrößen bis 1.200 x 1.200 x 2.000 mm geeignet - Option Höhe bis 2.400 mm
- Der Dreharm rotiert um das Produkt
- Für **sehr schwere Paletten** besonders geeignet
- **Keine Gewichtsbeschränkung**
- Für **instabile, unregelmässig beladene Paletten**
- **Fotozelle zur Höhenerkennung der Palette**
- Option: auch für schwarze Produkte
- **Maschinenflächenbedarf mit Freifläche: 3.000 x 2.500 mm**
- **Mit Sicherheitsabschaltung**
- **Auch ohne Bodenbefestigung erhältlich**
- Option mit Gegengewicht
- **Mit elektromagnetischer Bremse:** Anlegespannung stufenlos von 0 - 100% über das Display der Maschine einstellbar - ohne Pre-Stretch
- **Weiteres Modell BOOM 202** mit mechanischer Bremse erhältlich




BOOM P Folienschlitten 210
mit elektromagnetischer Bremse
- Folianlegespannung
komfortabel am Display einstellbar

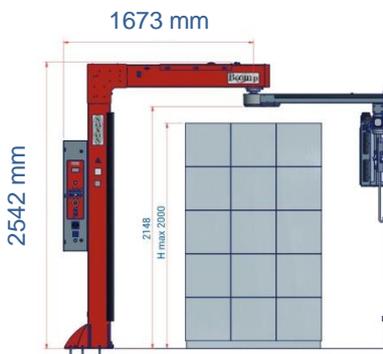

Maschinenabmessungen



Bedienfeld

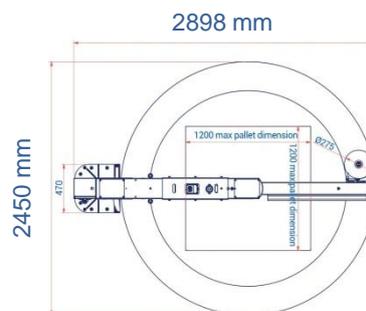

Maschinenflächenbedarf mit Freifläche: 3 x 2.5 m

Modell:	BOOM P - 210
Wickelhöhe:	max. 2.000 mm / 2.400 mm
Max. Palettengröße:	1.200 x 1.200 mm
Min. Palettengröße:	keine
Palettengewicht:	unbegrenzt
Kapazität:	bis zu 20 Paletten / Stunde
Folienschlitten: 210	Elektromagnetische Bremse
Folienspannung manuell einstellbar:	Anlegespannung komfortabel am Display einstellbar von 0-100%
Dreharmgeschwindigkeit:	7 - 11 1/min
Folienschlittengeschwindigkeit:	2,6 - 6 m/mm
Soft Start:	Standard
Phasenstopp:	Standard
Fotozelle:	Standard - Option: auch für schwarze Produkte
Verzögerung der Fotozelle:	Standard
Notstoßstange:	Standard
Sicherabschaltung:	bei Erkennung eines Hindernisses
Elektrischer Anschluss:	230 V (+/- 15 %) (1 PH)-50 / 60 Hz
Maschinenmaße:	1800 bzw. 2898 x 470 x 2542 mm
Maschinenflächenbedarf mit Freifläche:	3.000 x 2.500 mm
weitere Optionen:	- Bodenschablone zur Markierung der Einschubpunkte - Montage ohne Bodenverankerung mit Hilfe eines Gegengewichts
Weiteres Modell Boom 202 :	mechanische Folienbremse

Änderungen vorbehalten.

Alles aus einer Hand:

Wir bieten zu der angebotenen Maschine die entsprechenden Maschinenstretchfolien an.

Empfohlene Stretchfolie: (bestellbar bei HK-Verpackung)	
Folienstärke:	17 - 35 m
Innendurchmesser:	76 mm
Außendurchmesser:	max. 275 mm
Höhe der Folienrolle:	500 mm
Gewicht der Folienrolle:	max. 8 kg

Änderungen vorbehalten.